




**-Instruktionsbok-
Bandtransportör 100
BT 4,4 och 6,4**

Levene Mekaniska AB
Skogstorpet 2
Besöksadress:
Ekebacken Levene Egendom
534 93 Stora Levene

www.levenemekaniska.se

info@levenemekaniska.se

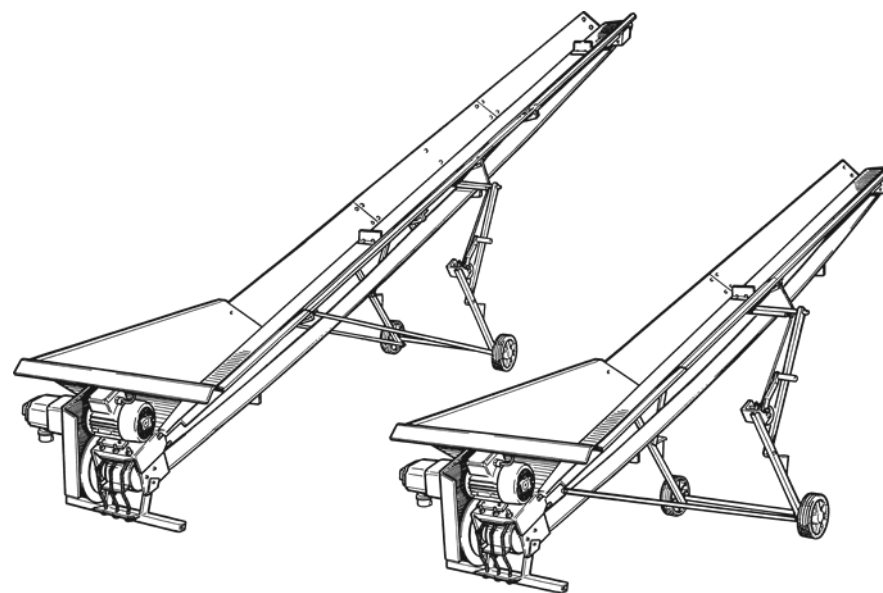

Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda maskinen på rätt sätt.

Innan maskinen tas i bruk ska hela instruktionen läsas igenom.

Innehåll

Förord	2
Innehåll	2
CE-märkning	2
Produktpresentation	3
Säkerhet	3
Arbete	4
Montering BT 44	5
Montering BT 64	6
EG-försäkran CE-märkning	7

CE-märkning

Det krävs CE-märkning på många produkter de ska uppfylla de direktiv som är framtagna. Bandtransportörer berörs bl.a. av Maskindirektivet och Lågspänningsdirektivet.

Se EG-försäkran om överensstämmelse.

EG-försäkran om överensstämmelse enl. 2006/42/EG Bilaga 2A

Vi

Levene Mekaniska AB
Skogstorpet 2
53493 Stora Levene

Försäkrar under eget ansvar att produkten

Typ: Bandtransportör BT 44/BT 64
No: Från nr. Bt 4,4/6,4 1001

Som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande regeldrivna dokument:

Maskiner	2006/42/EG
Elsäkerhet	2006/95/EG
EMC	2004/108/EG

Följande standard har använts som underlag för maskinens utformning:

EN1870-6:2002 + A1:2009

Anmält organ SMP Svensk Maskinprovning AB Nr 0404
Fyrisborgsgatan 3
S-754 50 UPPSALA

EG-typkontrollintyg nr: 0404/09/2108

Levene 2015-05-01


.....
Mikael Carlsson

Undertecknad är behörig att sammanställa relevant teknisk dokumentation.

Arbete

Elanslutning

Får endast anslutas till uttag för 400 V



Motorhandsken som är monterad på kabeln vid leverans är utrustad med fasvändare. Vid behov av fasvändning används en mejsel och de två stiften (se bild) vrids om.

Om bandet går åt fel håll ska rotationsriktningen på motorn ändras. Detta görs genom att stiften i motorhandsken fasvänds.



Endast behörig person får utföra kopplingar och reparationer på transportörens elutrustning


Om modifiering eller ändring görs gäller inte CE-märkningen.
Reservdelar som ej motsvarar våra specifikationer får ej användas.





Gå aldrig under transportören när den är igång!
Varning för fallande föremål!
Varning för klämrisk! Iakttag försiktighet.
Transportören skall vara avstängd vid rensning av band.
Använd aldrig transportör med defekta säkerhetsdetaljer!
I riskområdet, ca 2 m runt transportören, ska endast operatören vistas.

Montering BT 44

Lägg på bandet och skarva ihop det med bult, mutter och plåtblecken enligt bilden.

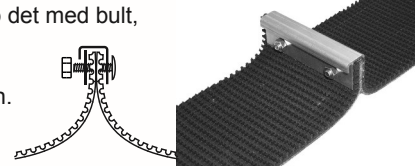


Spänn bandet med spännrullen genom att justera muttrarna på båda sidor. Se till att bandet kommer mitt på rullen och att det inte spänns för hårt. Bandet ska hänga i en båge på undersidan av banan.

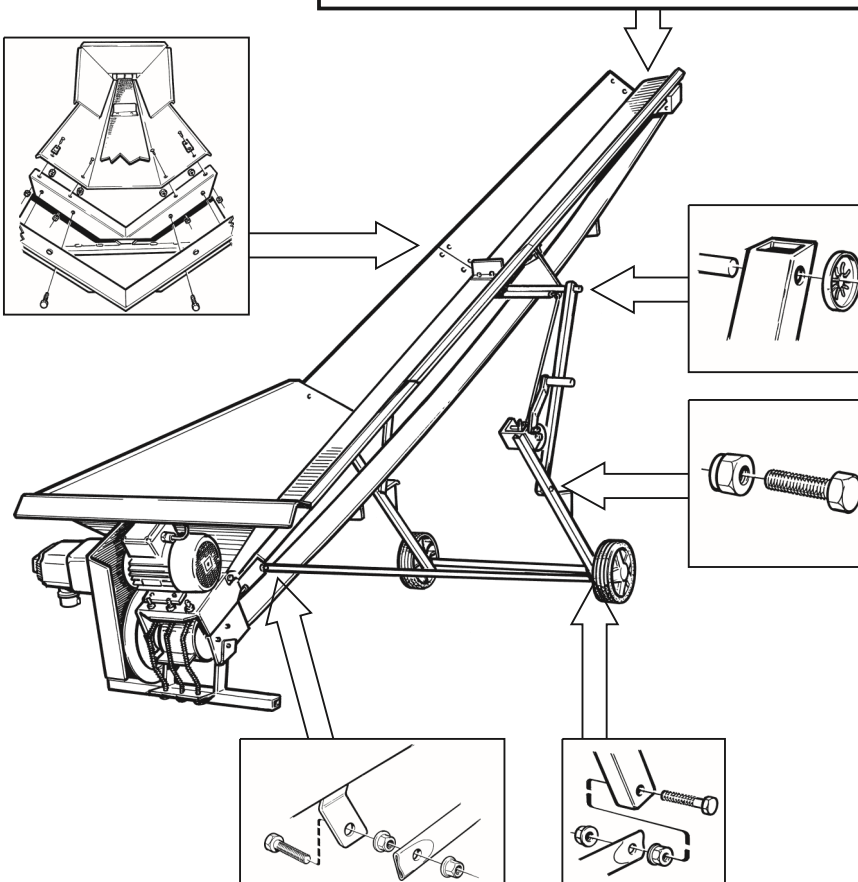



Montering BT64

Lägg på bandet och skarva ihop det med bult, mutter och plåtblecken enligt bilden.

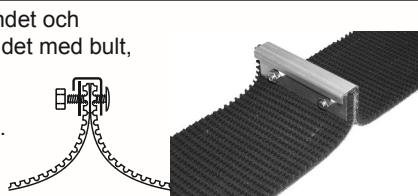


Spänn bandet med spännrullen genom att justera muttrarna på båda sidor. Se till att bandet kommer mitt på rullen och att det inte spänns för hårt. Bandet ska hänga i en båge på undersidan av banan.

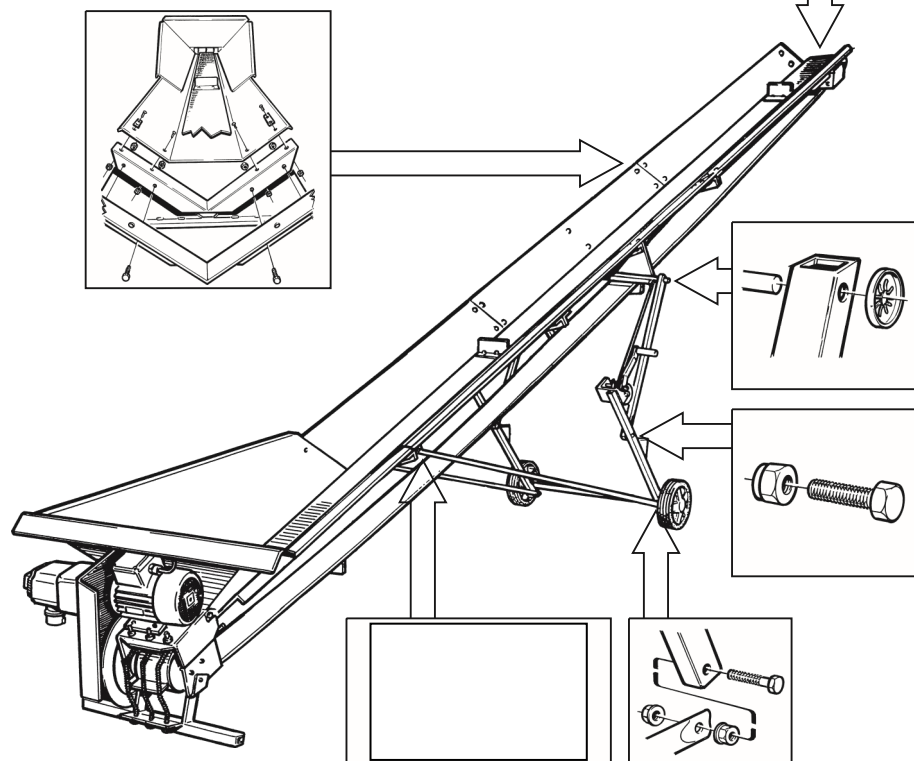

Produktpresentation

Bandtransportören är 4,4 respektive 6,4m lång. Den kortare modellen kan förlängas genom att köpa till en förlängningsdel. Försedda med hjulstativ och vinsch gör att de är lätta att arbeta med. Ett dragstarkt supergripband med räfflad ovansida drar med sig veden bra och har lång livslängd.

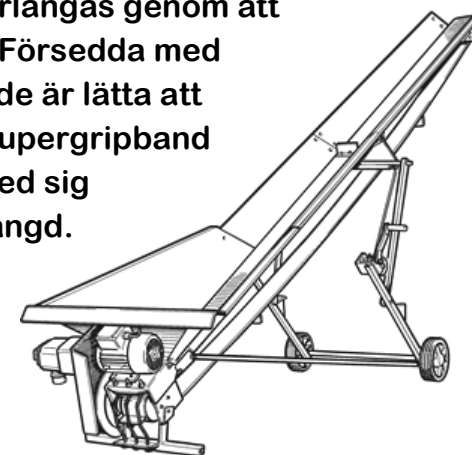

Säkerhet

Allmänt

För att hälso- och säkerhetskraven ska uppfyllas får bandtransportören endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionerna läses och följs.



Lämna aldrig transportören oövervakad när den är ansluten!

Arbete får endast ske i dagsljus eller likvärdig belysning så att inte säkerheten äventyras. Håll rent runt maskinen med hänsyn till snubbelrisken.

Maskinen bör endast transporteras i nerfällt läge medelst stroppar eller liknande.

Riskområde

För att undvika missförstånd vid upplägg och kapning med skador som följd, ska bandtransportören skötas av en person. I riskområdet, ca 2 m runt bandtransportören, ska bara operatören vistas.

