

Montering hydrauldriven drivrulle för stockbord


Artikel 63525



Sara Berndtsson

Reviderad 2022-04-11

Börja med att kontrollera stockbordets monteringshål för rullen. Om dessa saknas, borra enligt ritning nedan.

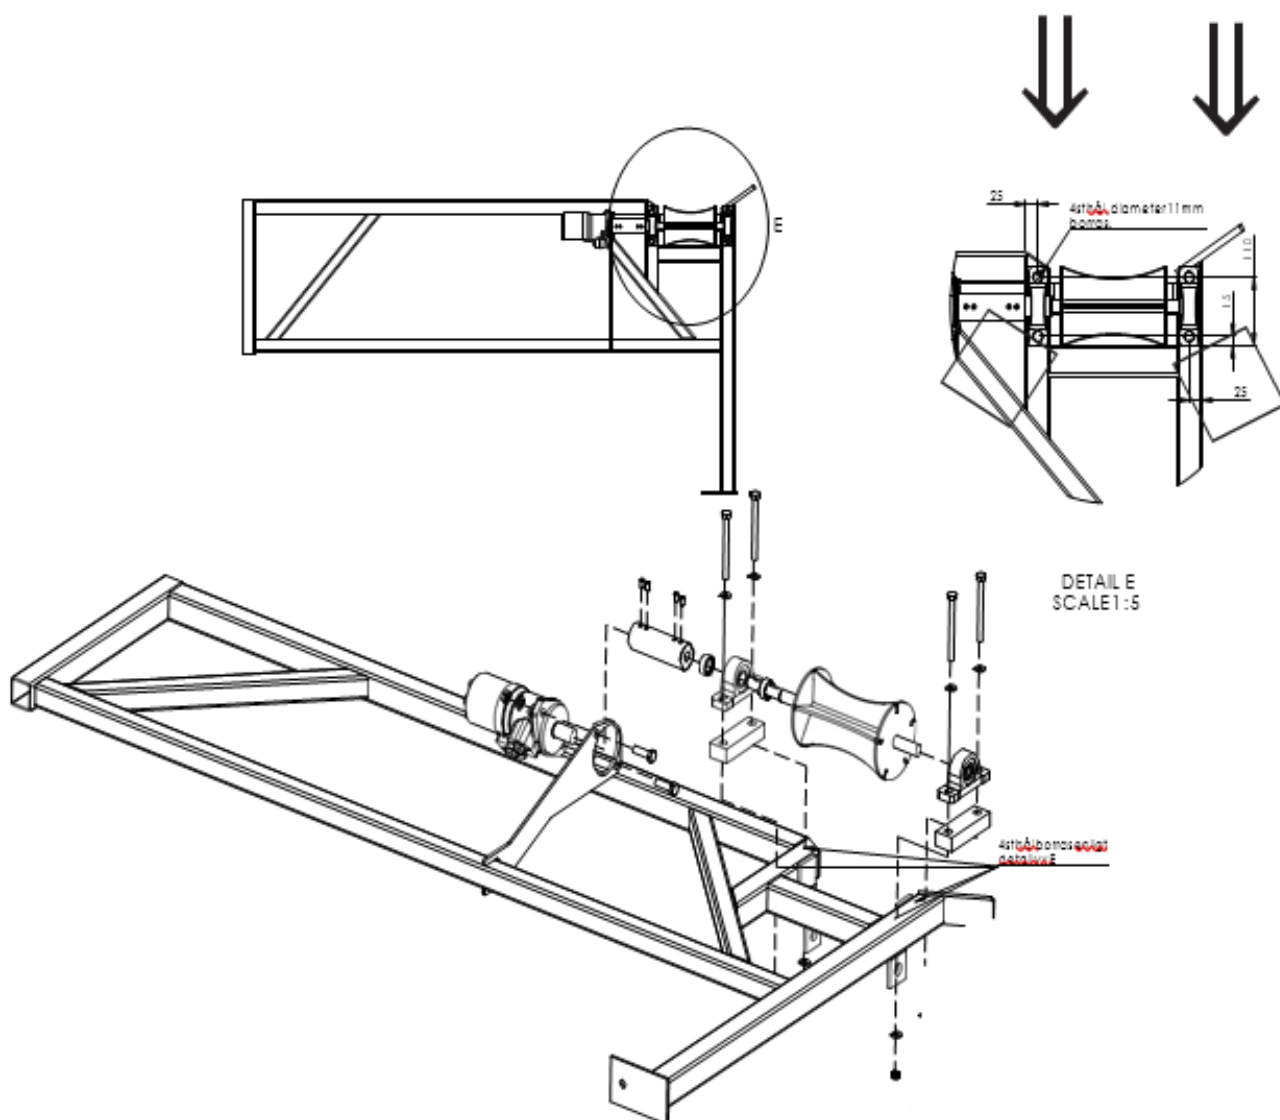

Montera sedan fast rullen med de levererade detaljerna.

HYDRAULANSLUTNING

Demontera hydraulslang vid hydraulventil enligt rödgul pil på bilden. Skruva på snabbkopplingen (handel) på den losskruvade slangen.



Montera medföljande korta slang mot hydraulventilen.



Anslut sedan de två långa slangarna till drivrullens hydraulmotor mot de nu monterade snabbkopplingarna.



Provkör sedan och förvissa dig om att drivrullen synkroniserar med inmatningsmattan. Om inte, skifta anslutningsslangarna.



OBSERVERA!

Vid fränkoppling av hydrauldriven rulle, **GLÖM EJ** att koppla ihop slangarna som driver inmatningsmattan.

Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden
Telephone +46(0)512-29550 • Telefax +46(0)512-81191
E-mail: info@balaagri.se • Webb: www.balaagri.se

E-mail: order@balaagri.se (gäller endast återförsäljare)